

Repaso de Clase 3


- Conservación de masa >>> Ecuación de continuidad

- Incompresibilidad de un flujo >>> $\frac{d\rho}{dt} \simeq 0$

- Conservación de impulso lineal

- Conservación de energía >>> Teoremas de Bernoulli

- Nociones de derivada total, parcial y convectiva

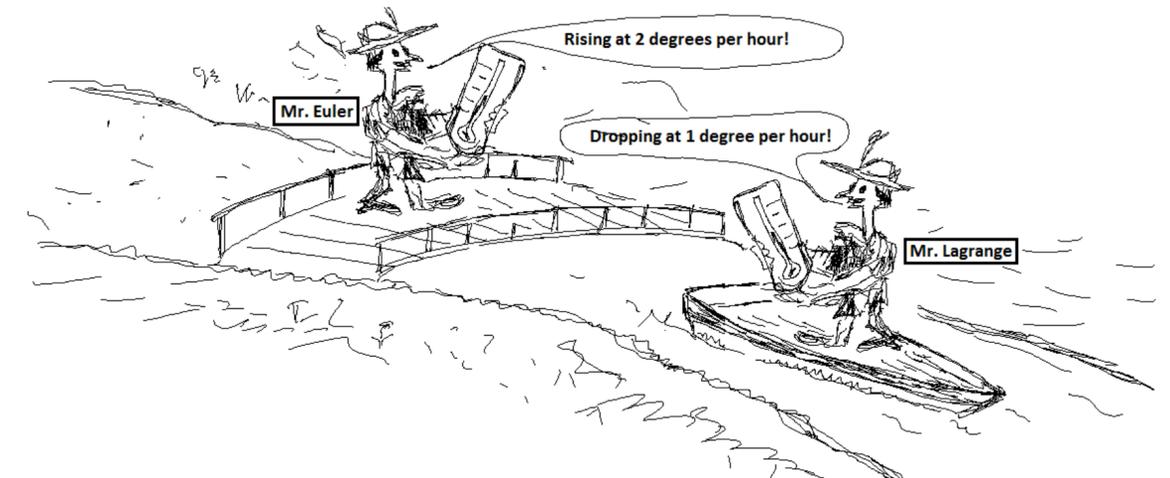

Flujos planos, irrotacionales e incompresibles

- Flujo plano: $\underline{u}(z) = u_x(x,y)\hat{i} + u_y(x,y)\hat{j}$

- Incompresible: $\frac{d\rho}{dt} = 0 = \nabla \cdot \underline{u} \rightarrow \underline{u} = \nabla \times (\hat{k}\psi(x,y))$
 (ψ homogénea)
 $\psi(x,y)$: función corriente

- Irrotacional: $\nabla \times \underline{u} = 0 \rightarrow \underline{u} = \nabla \phi$
 $\phi(x,y)$: función potencial

Entonces:

$$\left. \begin{aligned} u_x &= \partial_x \phi = \partial_y \psi \\ u_y &= \partial_y \phi = -\partial_x \psi \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Condiciones de} \\ \text{Cauchy-Riemann} \end{array}$$

Son condiciones de diferenciableidad de las partes real e imaginaria de funciones complejas de variable compleja.

Definimos:

$$W(z): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad W(z) = \phi(x,y) + i\psi(x,y)$$

$$z = x + iy$$

de manera que:

$$\frac{dW}{dz} = \partial_x \phi + i\partial_x \psi = u_x - iu_y = U^* \quad U = u_x + iu_y$$

La energía cinética (por unidad de masa) se obtiene como:


$$\frac{u^2}{2} = \frac{u_x^2 + u_y^2}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{dW}{dz} \right|^2$$

NOTA: Tanto $\psi(x,y)$ como $\phi(x,y)$ son funciones armónicas, es decir: $\nabla^2 \phi = 0 = \nabla^2 \psi$

Función potencial

Que significado tiene la diferencia de potencial $\phi(x,y)$ entre dos puntos?

$$\phi_B - \phi_A = \int_A^B d\phi = \int_A^B dx \underbrace{\partial_x \phi}_{u_x} + dy \underbrace{\partial_y \phi}_{u_y}$$

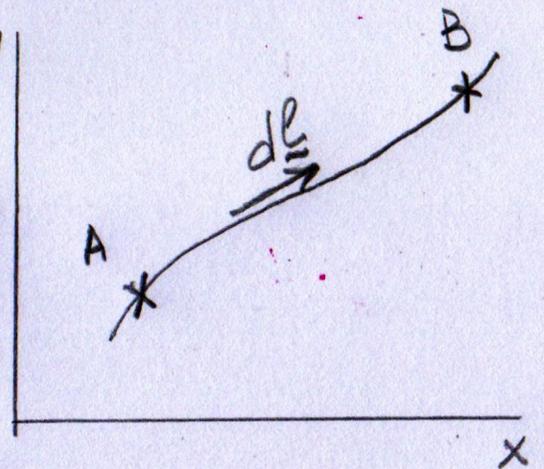

$$d\tilde{l} = (dx, dy) \rightarrow \phi_B - \phi_A = \int_A^B \underline{d\tilde{l}} \cdot \underline{u}$$

Si elijo A y B sobre una línea equipotencial ($\phi = cte$)

$$\phi_A = \phi_B \rightarrow \underline{u} \cdot \underline{d\tilde{l}} = 0 \Rightarrow \underline{u} \perp \underline{d\tilde{l}} \text{ en líneas } \phi = cte$$

Función potencial y función corriente

Es decir que $\underline{u}(r)$ es siempre perpendicular a las líneas $\phi = cte$.

Si ahora elegimos una curva C cerrada que pase por A




$$\phi_A - \phi_A = \oint_C \underline{u} \cdot d\underline{l} = \iint_{S_C} \underline{\omega} \cdot d\underline{S} \quad (\text{x Stokes})$$

- Como $\underline{\omega} = 0 \rightarrow \phi_A - \phi_A = 0$

$\phi(x,y)$ univaluada

- Si admitimos singularidades de $\underline{\omega}$ (vórtices!), entonces

$$\iint_{S_C} d\underline{S} \cdot \underline{\omega} \neq 0 \leftrightarrow \phi(x,y) \text{ multivaluada}$$

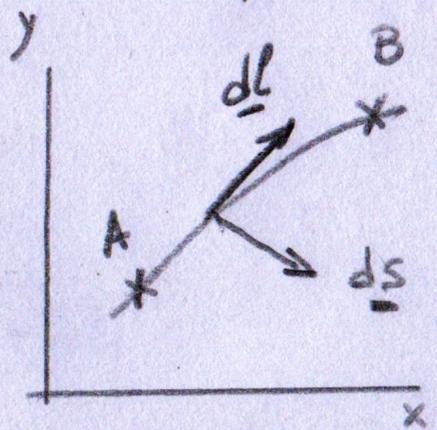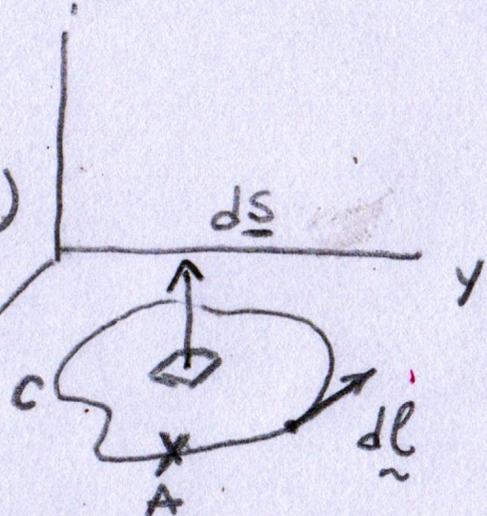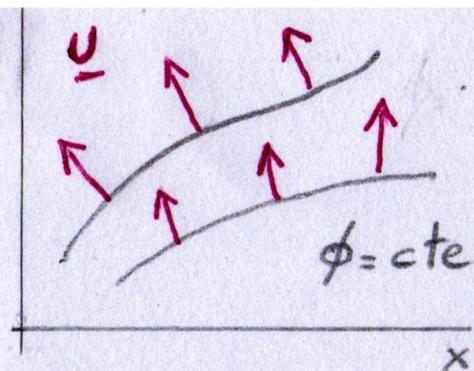


$$\psi_B - \psi_A = \int_A^B d\psi = \int_A^B dx \underbrace{\partial_x \psi}_{-u_y} + dy \underbrace{\partial_y \psi}_{u_x}$$

Entonces: $\psi_B - \psi_A = \int_A^B \underline{u} \cdot d\underline{s}$ donde $d\underline{s} = (dy, -dx) = d\underline{l} \times \hat{z}$

$\forall A, B$ de una línea $\psi = cte \rightarrow \underline{u} \cdot d\underline{s} = 0 \rightarrow \underline{u} \perp d\underline{s}$
 Es decir que $\underline{u} \parallel d\underline{l}$ en líneas $\psi = cte$ (líneas de corriente)

NOTA: Las líneas $\phi = cte$ y $\psi = cte$ son mutuamente \perp en todo punto.

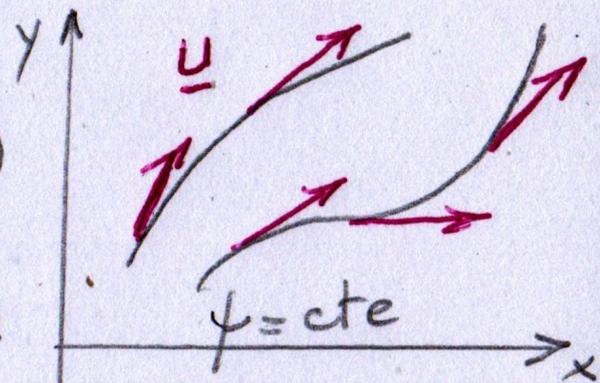


Sea una curva C cerrada que pase por A . Entonces

$$\psi_A - \psi_A = \oint_C \underline{u} \cdot d\underline{s} = \iint_{S_C} \nabla \cdot \underline{u} \, dx \, dy \quad (\text{x Gauss})$$

- Como $\nabla \cdot \underline{u} = 0 \rightarrow \psi_A - \psi_A = 0$

$\psi(x,y)$ univaluada

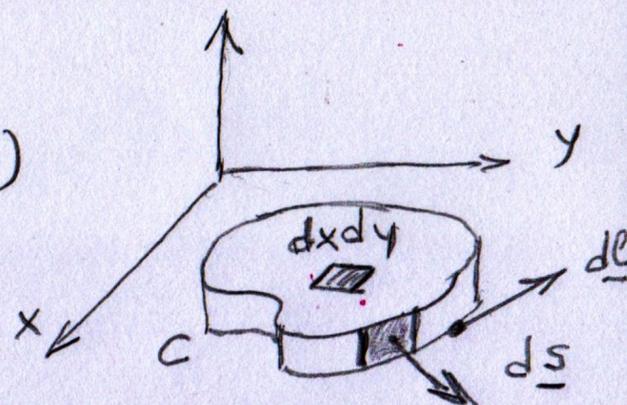

- Si admitimos singularidades de $\nabla \cdot \underline{u}$ (fuente!) entonces

$$\iint_{S_C} \nabla \cdot \underline{u} \, dx \, dy \neq 0 \leftrightarrow \psi(x,y) \text{ multivaluada}$$


NOTA: A través de singularidades de $\nabla \times \underline{u}$ y $\nabla \cdot \underline{u}$ podemos entonces modelar flujos no triviales

Función corriente

Algunos flujos elementales

Flujo uniforme

Queremos obtener $W(z)$ para varios flujos simples. Para un flujo uniforme:

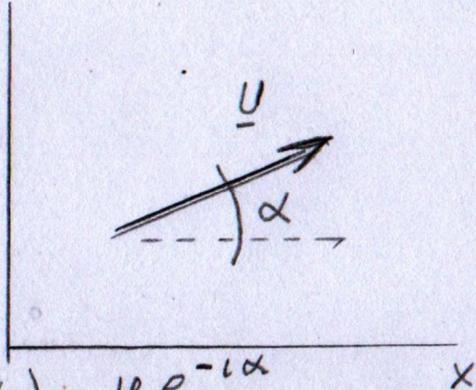


$$\left. \begin{aligned} u_x &= U \cos \alpha \\ u_y &= U \sin \alpha \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{dW}{dz} = U^* = U(\cos \alpha - i \sin \alpha) = U e^{-i\alpha}$$

$$\therefore W(z) = U e^{-i\alpha} z$$

flujo uniforme

líneas de corriente $\psi = \text{Im}(W) = \text{cte}$
líneas de potencial $\phi = \text{Re}(W) = \text{cte}$

Fuente o sumidero

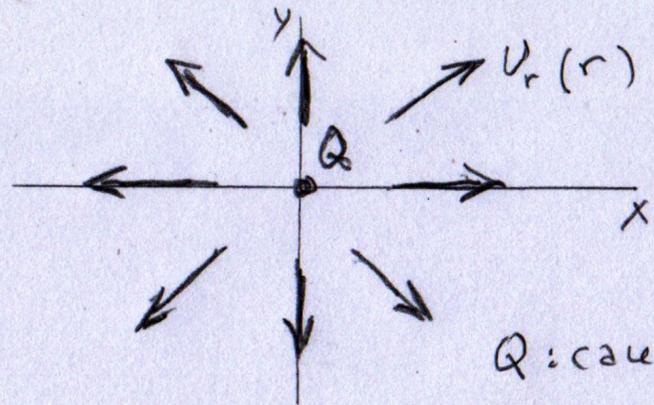

$$\underline{U} = U_r(r) \hat{r}$$

$$Q = U_r \cdot 2\pi r \rightarrow U_r(r) = \frac{Q}{2\pi r}$$

Para obtener $W(z)$:

$$\left. \begin{aligned} u_x &= \frac{Q}{2\pi r} \cos \theta \\ u_y &= \frac{Q}{2\pi r} \sin \theta \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \phi &= \frac{Q}{2\pi} \ln r \\ \psi &= \frac{Q}{2\pi} \theta \end{aligned}$$

Por lo tanto:


$$\left. \begin{aligned} u_x &= \frac{Q}{2\pi} \frac{x}{x^2+y^2} = \partial_x \phi = \partial_y \psi \\ u_y &= \frac{Q}{2\pi} \frac{y}{x^2+y^2} = \partial_y \phi = -\partial_x \psi \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} \phi &= \frac{Q}{2\pi} \ln r \\ \psi &= \frac{Q}{2\pi} \theta \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Como } z &= r e^{i\theta} \\ W &= \phi + i\psi \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$W(z) = \frac{Q}{2\pi} \ln(z - z_0)$$

fuente o sumidero en z_0
($Q > 0$) ($Q < 0$)

Vórtice

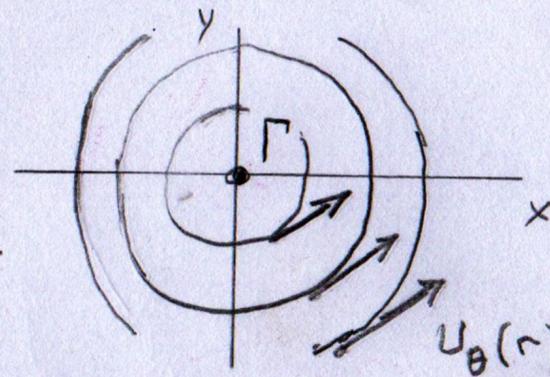

Un vórtice puntual en el origen

$$\underline{W} = \hat{z} \Gamma \delta(r)$$

corresponde a un campo $U_\theta(r)$

$$\text{tal que } \Gamma = U_\theta(r) 2\pi r$$

Entonces, con cálculos similares, obtenemos

$$W(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln(z - z_0) \quad \text{vórtice en } z_0$$

Punto de estancamiento ($z = z_0$)

$$W(z) = W(z_0) + \frac{dW}{dz} \Big|_{z_0} (z - z_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2 W}{dz^2} \Big|_{z_0} (z - z_0)^2 + \dots$$

$\Big|_{z_0} = 0$ (cero de potencial) $U^*(z_0) = 0$

$$W_0'' = |W_0''| e^{i\Omega} \in \mathbb{C}$$

$$W(z) = \frac{W_0''}{2} (z - z_0)^2$$

pto. estancamiento

