

Ondas en una cuerda

Objetivo: Realizar un estudio experimental de ondas estacionarias en cuerdas con sus dos extremos fijos. Se propone medir los modos normales de vibración, determinando experimentalmente sus frecuencias características. En función de estos resultados, se busca determinar la velocidad de las ondas en términos de la tensión y la densidad de masa de la cuerda.

Temáticas abordadas: ondas estacionarias, ondas en una cuerda, modos normales, frecuencias características, velocidad de propagación.

1. Consideraciones preliminares

La figura 1 muestra un esquema del dispositivo experimental propuesto para el desarrollo de esta experiencia.

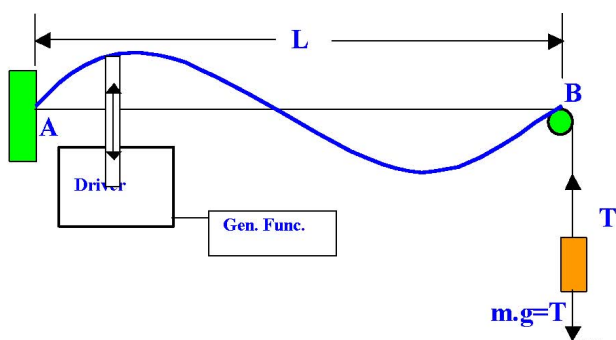


Figura 1. Esquema del montaje experimental propuesto para la realización de esta práctica.

En el mismo puede verse una cuerda (en trazo azul grueso) sujeta en sus dos extremos. El extremo izquierdo está fijo a una pared (punto A), mientras que el extremo derecho está fijo a una polea (punto B). La distancia entre los puntos A y B es L . Vinculado mecánicamente con la cuerda, más allá de la polea, se encuentra un objeto de masa m , en reposo debido a la acción combinada de la gravedad y la tensión provista por la cuerda. Cerca del punto A, un *driver* mecánico imprime a la cuerda un movimiento oscilatorio armónico de frecuencia y amplitud controladas, provisto por un amplificador alimentando por un generador de funciones. Utilizará un osciloscopio tanto para muestrear la frecuencia de la señal del generador como para verificar que a la entrada del *driver* (conectores banana) la señal amplificada no supere los 5 V pico a pico.

Para llevar a cabo la experiencia se dispone de una cuerda cuya masa por unidad de longitud μ debe determinar experimentalmente a partir de la medición de la masa m_c del tramo de cuerda que haya cortado para utilizar. La tensión mecánica que actúa sobre la cuerda está determinada por el peso colgado en uno de sus extremos, según se observa en la figura 1.

La longitud de onda de cada modo excitado por el *driver* está determinada por la longitud de la cuerda, ya que la longitud L es siempre igual a un número entero de veces media longitud de onda.

Antes de continuar, asegúrese de poder responder estas dos preguntas:

- ¿Por qué vale $L = n(\lambda/2)$, siendo n entero?
- ¿Cómo haría para conocer μ en sus condiciones de trabajo?

2. Desarrollo de la experiencia

2.1. Velocidad de propagación en un modo

Mida las frecuencias f_i y longitud de onda correspondiente λ_i , que se corresponden con una única m en el platillo, para los primeros modos. Si suponemos que la velocidad es la misma para todos los primeros n modos, debe verificarse en todos los casos que

$$v = \lambda_n f_n, \quad (1)$$

así que si se obtiene el logaritmo de esta expresión queda

$$\log v = \log(\lambda_n f_n) = \log \lambda_n + \log f_n. \quad (2)$$

Con la expresión (2) basta graficar un logaritmo en función del otro y obtener, a través del ajuste de una función lineal, la ordenada al origen para de esta obtener v . No olvide que debe elegir como parámetro dependiente aquél logaritmo que presente el mayor error relativo en vistas a la evaluación del error del ajuste por el método de cuadrados mínimos.

2.2. Distintas velocidades de propagación

Recordemos que la velocidad de la onda en una cuerda depende de la tensión a la que se la somete, y por tanto de la masa en el platillo m_i

$$v_i = \sqrt{\frac{T_i}{\mu}} = \sqrt{\frac{gm_i}{\mu}}. \quad (3)$$

Lo que se propone es que manteniendo el mismo modo, es decir, en el que observará la misma λ_n al variar m_i registre cada frecuencia f_i y con ellas obtenga una gráfica de v_i en función de cada T_i . ¿Que conclusión obtiene?

2.3. Constante elástica de la cuerda

En el ejercicio anterior se hizo una suposición muy fuerte de que no importa a que T_i se sometiera la cuerda, la μ de esta no variaba, es decir que *la cuerda no se estira*. La cuerda que utiliza está fabricada a partir de un polímero. La unión entre monómeros presenta un régimen elástico hasta cierta T_i y luego uno plástico. Es propone explorar el primero utilizando valores moderados de m_i .

Si suponemos que la longitud de la cuerda L_c puede variar debemos poner esta última en referencia a una $T_o = m_o g$ en la cual tenga una longitud natural L_o y presente en función de mayores T_i un estiramiento elástico proporcional a una constante k . Así $L_c = L_o + k(m_i - m_o)g$ y la nueva relación entre la velocidad de la onda y la masa colgada m_i quedaría modelada por

$$v_i = \lambda_n f_i = \sqrt{\frac{m_i g}{m_c} [L_o + k(m_i - m_o)g]}, \quad (4)$$

siendo m_c es la masa total de la cuerda. Un poco de álgebra permite llegar a que

$$f_i^2 = \frac{k g^2}{m_c \lambda_n^2} m_i^2 + \frac{g}{m_c \lambda_n^2} (L_o - m_o g) m_i, \quad (5)$$

Cada vez que varíe m_i modifique también f_i a fin de reproducir *siempre* la misma λ_n . Determine k realizando un ajuste de la función 5 a las mediciones así realizadas.

Referencias

1. M. Alonso and E.J. Finn. *Física: Campos y ondas*, volume 2 of *Física*. Editorial Pearson Educación, 1998.
2. F.S. Crawford. *Ondas*, volume 3 of *Berkeley Physics Course*. Editorial Reverté, 1994.