

Caminatas

Caminos

- Cuántos caminos de una dada longitud λ existen en una red?

$A_{ij} \neq 0$ sii existe un enlace que vaya de *nodo-j* hacia *nodo-i*

$A_{ik}A_{kj} \neq 0$ sii existe un camino de *nodo-j* hacia *nodo-i*, pasando por *nodo-k*

$A_{ik}A_{kl}A_{lj} \neq 0$ sii existe un camino de *nodo-j* hacia *nodo-i*, pasando por *nodo-k* y *nodo-l*

$$NC^{(2)}_{ij} = \sum_{k=1}^N A_{ik}A_{kj} = [\mathbf{A}^2]_{ij}$$

$$NC^{(\lambda)}_{ij} = \sum_{k,l,\dots,s=1}^N \overbrace{A_{ik}A_{kl} \dots A_{sj}}^{\lambda} = [\mathbf{A}^{\lambda}]_{ij}$$

Ciclos

- Cuántos **ciclos** existen de una dada longitud λ existen en la red?

$$NC^{(\lambda)}_{ii} = [A^\lambda]_{ii}$$

$$NC^{(\lambda)} = \sum_{i=1}^N [A^\lambda]_{ii} = Tr(A^\lambda)$$

← cota superior (cuenta como lazos diferentes el 1,2,3,1 y el 2,3,1,2)

ojo

$$NC^{(\lambda)} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\lambda} [A^\lambda]_{ii}$$

← Doy cuenta de la degeneracion

Pero ojo...un ciclo de longitud 4 tambien es uno de longitud 2 recorrido dos veces...

Entonces...caminos

- Cuántos caminos de una dada longitud λ existen en una red?

$$NC^{(\lambda)}_{ij} = \sum_{k,l,\dots,s=1}^N \overbrace{A_{ik}A_{kl} \dots A_{sj}}^{\lambda} = [A^\lambda]_{ij}$$

- Cuántos **ciclos** existen de una dada longitud λ existen en la red?

$$NC^{(\lambda)}_{ii} = [A^\lambda]_{ii} \qquad NC^{(\lambda)} \sim \sum_{i=1}^N [A^\lambda]_{ii} = Tr(A^\lambda) = \sum_{i=1}^N (\alpha_i)^\lambda$$

- Cómo saber si mi grafo es acíclico?

Un grafo de matriz de adyacencia \mathbf{A} es acíclico \leftrightarrow **todos** los autovalores de \mathbf{A} son nulos


→

- si G es acíclico \mathbf{A} puede escribirse como una matriz triangular superior
- una mts tiene diagonal cero entonces todos sus autov. son nulos


←

$$NC^{(\lambda)} = \sum_{i=1}^N [A^\lambda]_{ii} = Tr(A^\lambda) = \sum_{i=1}^N (\alpha_i)^\lambda = 0$$

Ausencia de caminos: Componentes de un grafo

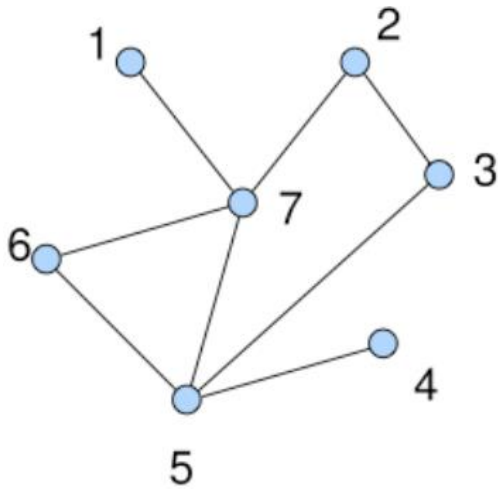

Grafo conexo

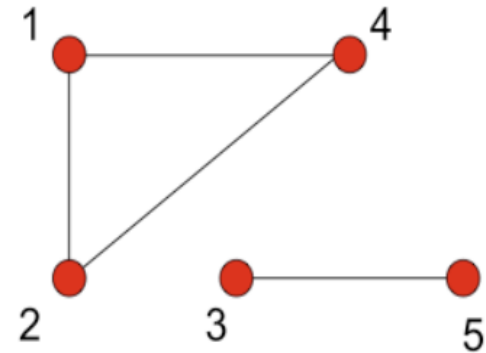


Grafo disconexo de dos componentes


Componente de un grafo subconjunto *maximal* de vértices tal que existe un camino entre cualesquiera dos de sus elementos

Componentes de un grafo

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$


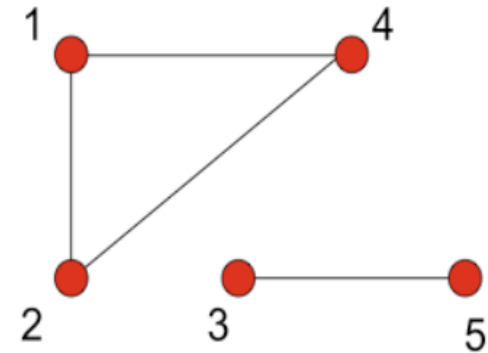


$$A' = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

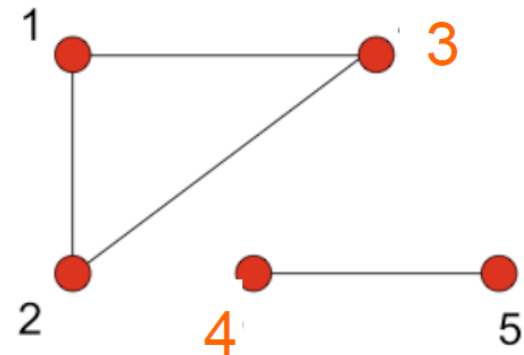


La matriz de un grafo desconexo se puede llevar, mediante permutaciones de filas y columnas, a una **matriz diagonal en bloques**

Componentes de un grafo dirigido

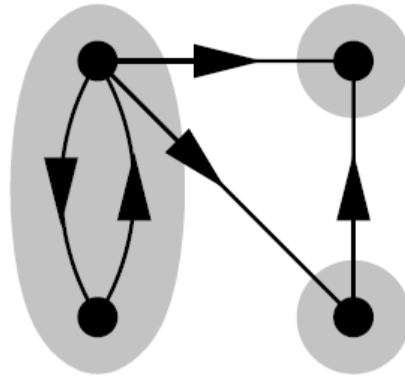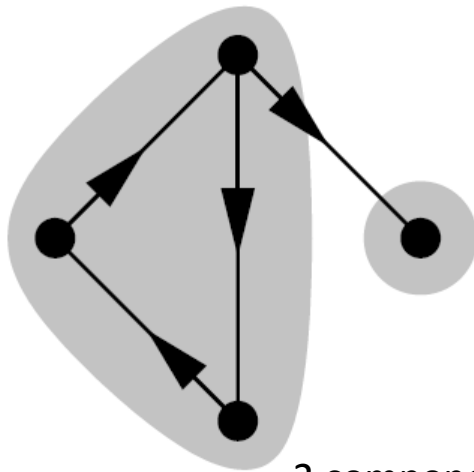

2 componentes débilmente conexas
5 componentes fuertemente conexas

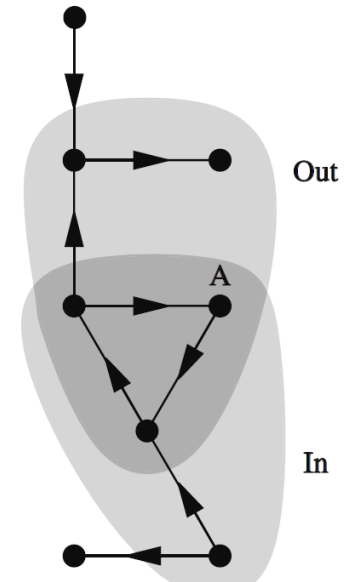


- componente **débilmente conexa**: componente conexa del grafo no-dirigido asociado
- componente **fuertemente conexa**: subconjunto maximal de nodos tal que existen caminos dirigidos entre cualquier par ordenado del conjunto.
- **out-component inducido por un nodo-i**: subconjunto de nodos alcanzables desde nodo-i a través de caminos dirigidos del grafo
- **in-component inducido por un nodo-i**: subconjunto de nodos desde los que se alcanza al nodo-i a través de algun caminos dirigido del grafo

Caminatas al azar



- Imaginemos un caminante (Juan) severamente alcoholizado caminando por una red (simple y conexa / fuertemente conexa).
- Consideremos el tiempo de manera discreta.
- A $t=0$ Juan se encuentra en el nodo- k
- Al pasar un intervalo Δt Juan avanza desde el nodo donde se encuentra actualmente hacia alguno de sus vecinos

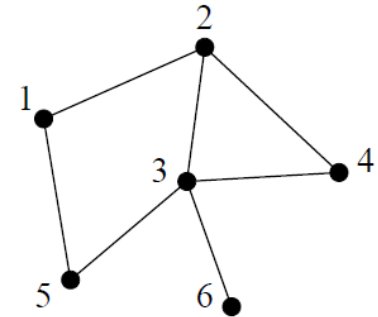

¿Cuál es la probabilidad $p_i^{(t)}$, que a tiempo t Juan se encuentre en el nodo i ?

- Inicialmente Juan está en el nodo- s . El **campo** de probabilidades $\mathbf{p}(t=0)$ es

$$p_i^{(t=0)} = \delta_{si} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = s \\ 0 & \text{si } i \neq s \end{cases}$$

- Por cómo es el proceso de desplazamiento $\mathbf{p}(t+1)$ va a ser función de $\mathbf{p}(t)$


$$p_i^{(t+1)} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{k_j} a_{ij} p_j^{(t)}$$

prob que esté en *nodo-j* a tiempo t
prob de elegir el enlace que lleva de j a i

Donde está Juan?



$$p_i^{(t+1)} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{k_j} a_{ij} p_j^{(t)}$$

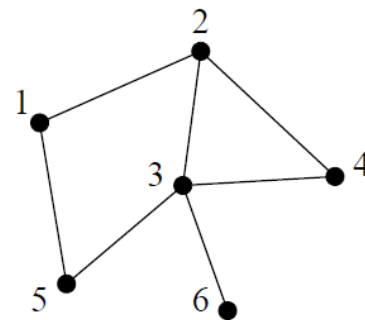

$$\mathbf{p}^{(t+1)} = \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{p}^{(t)}$$

matriz de adyacencia con columnas normalizadas por grado del nodo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} \mathbf{D}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/4 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1/3 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Donde está Juan?

$$p_i^{(t+1)} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{k_j} a_{ij} p_j^{(t)}$$

$$\mathbf{p}^{(t+1)} = A D^{-1} \mathbf{p}^{(t)} \quad (1)$$

Notar que si sucede que la distribución de probabilidad converge, es decir $\mathbf{p}(t \rightarrow \infty) \rightarrow \mathbf{p}_\infty$, se debe satisfacer que

$$\mathbf{p}^{(\infty)} = A D^{-1} \mathbf{p}^{(\infty)}$$

Esto significa que \mathbf{p}_∞ es **autovector** de $A D^{-1}$, con **autovalor** 1.

Nota algebra: $\lambda = 1$ es el autovalor dominante de $A D^{-1}$

(la ecuacion (1) puede ser resuelta recursivamente)

a tiempos largos Juan está en...

$$\mathbf{p}^{(\infty)} = A D^{-1} \mathbf{p}^{(\infty)}$$

Por inspección se puede ver que el vector de probabilidades de componente i -ésima:

$$\mathbf{p}^{(\infty)}_i = \frac{k_i}{\sum_{j=1}^N k_j}$$

$$\frac{k_i}{\sum_{j=1}^N k_j} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{k_j} a_{ij} \frac{k_j}{\sum_{r=1}^N k_r}$$

$$= \frac{1}{\sum_{r=1}^N k_r} \sum_{j=1}^N \frac{1}{k_j} a_{ij} k_j = \frac{1}{\sum_{r=1}^N k_r} \sum_{j=1}^N a_{ij}$$




$$= \frac{k_i}{\sum_{j=1}^N k_j} \quad \checkmark$$

a tiempos largos Juan está en...

$$p_i(t+1) = \sum_{j=1}^N \frac{1}{k_j} a_{ij} p_j(t)$$


$$\mathbf{p}(0) = (0,0,0,0,0,1)^T$$

$$\mathbf{p}(t+1) = A D^{-1} \mathbf{p}(t)$$

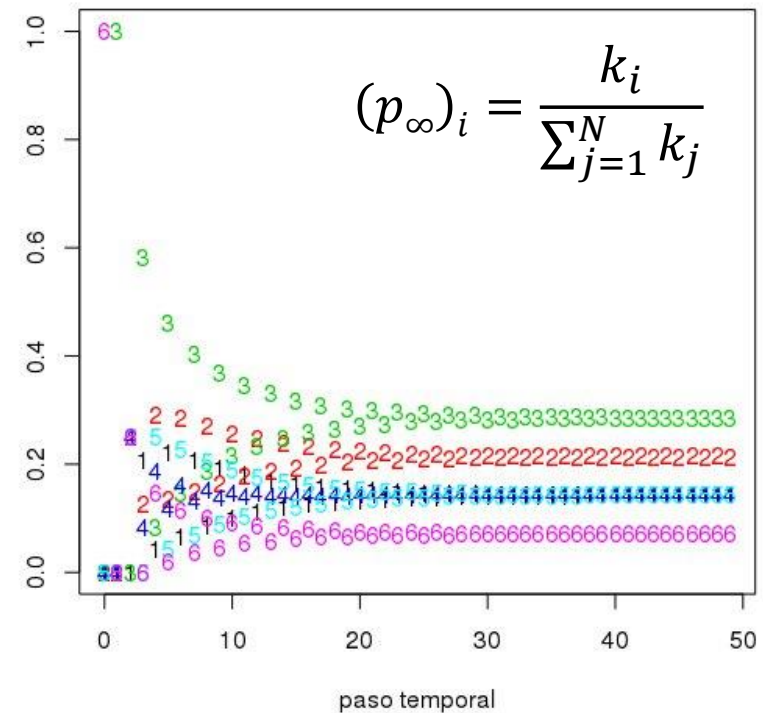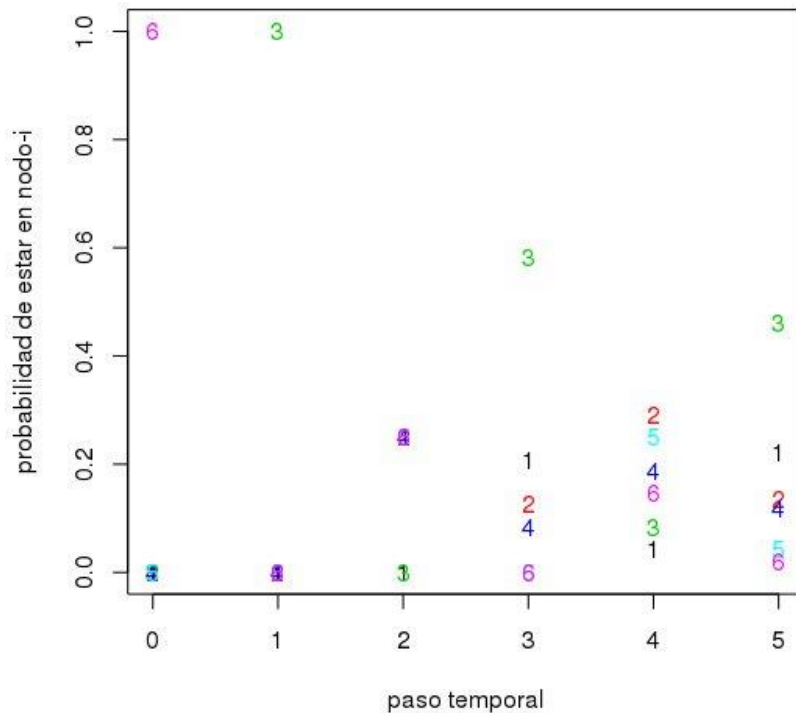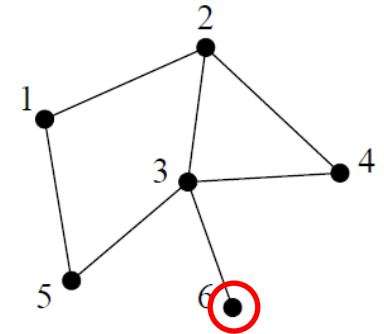

a tiempos largos Juan está en...

$$(p_\infty)_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^N k_j} k_i$$

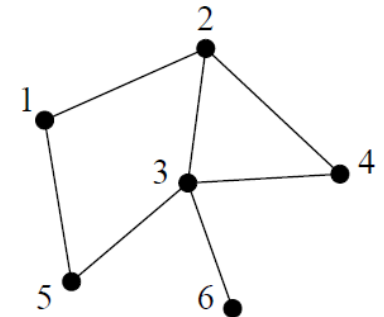

- La probabilidad de encontrar a Juan en el nodo-i es **proporcional al grado del nodo**
- En este proceso difusivo, o de caminata, las cosas tienden a **uniformizarse a nivel de enlaces**: En el régimen asintótico, la probabilidad de encontrar a Juan **atravesando uno de los M enlaces** de la red, $p_{\text{enlace}}(e_r=(i,j))$, es **uniforme**

$$(p_{\text{enlace}})_{ij} = \frac{k_j}{\sum_{r=1}^N k_r} \frac{1}{k_j} = \frac{1}{\sum_{r=1}^N k_r} = cte$$

prob de estar en j $\frac{k_j}{\sum_{r=1}^N k_r}$ prob de elegir uno de los vecinos de j $\frac{1}{k_j}$


Caminatas (cortas) y similaridad

- Con qué probabilidad, en una **caminata corta**, voy a visitar un nodo-x si a tiempo $t=0$ parto de un **nodo s**?


$$\mathbf{p}_s^{(t=0)} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$$

$1, \dots, s-1, s, s+1, \dots, N$


$$\mathbf{p}_s^{(t+1)} = A D^{-1} \mathbf{p}_s^{(t)} \longrightarrow \mathbf{p}_s^{(\tau)}, \text{ con } 0 < \tau \ll \infty$$

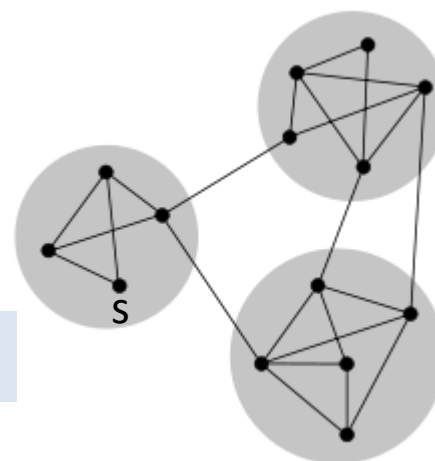


El campo $\mathbf{p}_s^{(\tau)}$ es una **medida de similaridad** de todos los nodos respecto al nodo-s

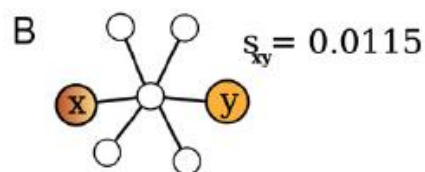

via hub

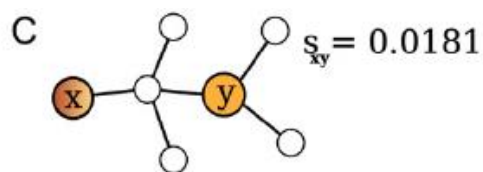

via non-hub

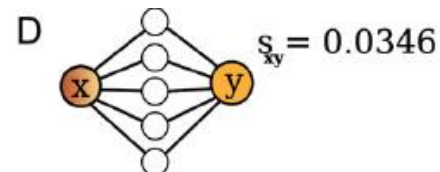


Multiples paths

short-path distance = 2

Priorización basada en redes

- Con qué probabilidad, en una **caminata corta**, voy a visitar un nodo-x si a tiempo $t=0$ parto de un **conjunto nodos de interés (nodos semilla)**?
- Con qué probabilidad **asintótica** voy a visitar un nodo-x si a tiempo $t=0$ parto de un nodo tomado al azar de un conjunto de nodos de interés (nodos semilla) y eventualmente **fuerzo revisitar semillas**?

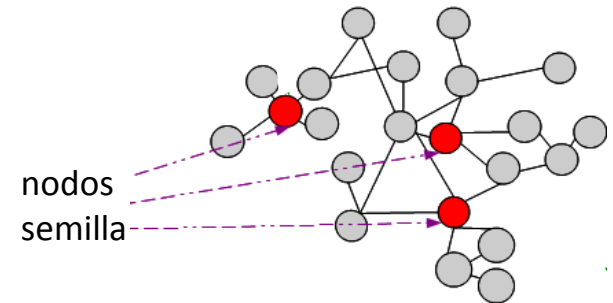

Probabilidad de visita al nodo-x es una **medida de asociación** entre el nodo-x y el conjunto semilla

Integro dos espacios de conocimiento

1. el embebido en el conexionado de la red
2. el que utilicé para definir el conjunto de nodos-semilla

Priorización de genes asociados a enfermedades


ARTICLE

Walking the Interactome for Prioritization of Candidate Disease Genes

Sebastian Köhler,^{1,2} Sebastian Bauer,^{1,2} Denise Horn,¹ and Peter N. Robinson^{1,*}

The identification of genes associated with hereditary disorders has contributed to improving medical care and to a better understanding of gene functions, interactions, and pathways. However, there are well over 1500 Mendelian disorders whose molecular basis remains unknown. At present, methods such as linkage analysis can identify the chromosomal region in which unknown disease genes are located, but the regions could contain up to hundreds of candidate genes. In this work, we present a method for prioritization of candidate genes by use of a global network distance measure, random walk analysis, for definition of similarities in protein-protein interaction networks. We tested our method on 110 disease-gene families with a total of 783 genes and achieved an area under the ROC curve of up to 98% on simulated linkage intervals of 100 genes surrounding the disease gene, significantly outperforming previous methods based on local distance measures. Our results not only provide an improved tool for positional-cloning projects but also add weight to the assumption that phenotypically similar diseases are associated with disturbances of subnetworks within the larger protein interactome that extend beyond the disease proteins themselves.

Priorización de nuevas asociaciones gen/enfermedad

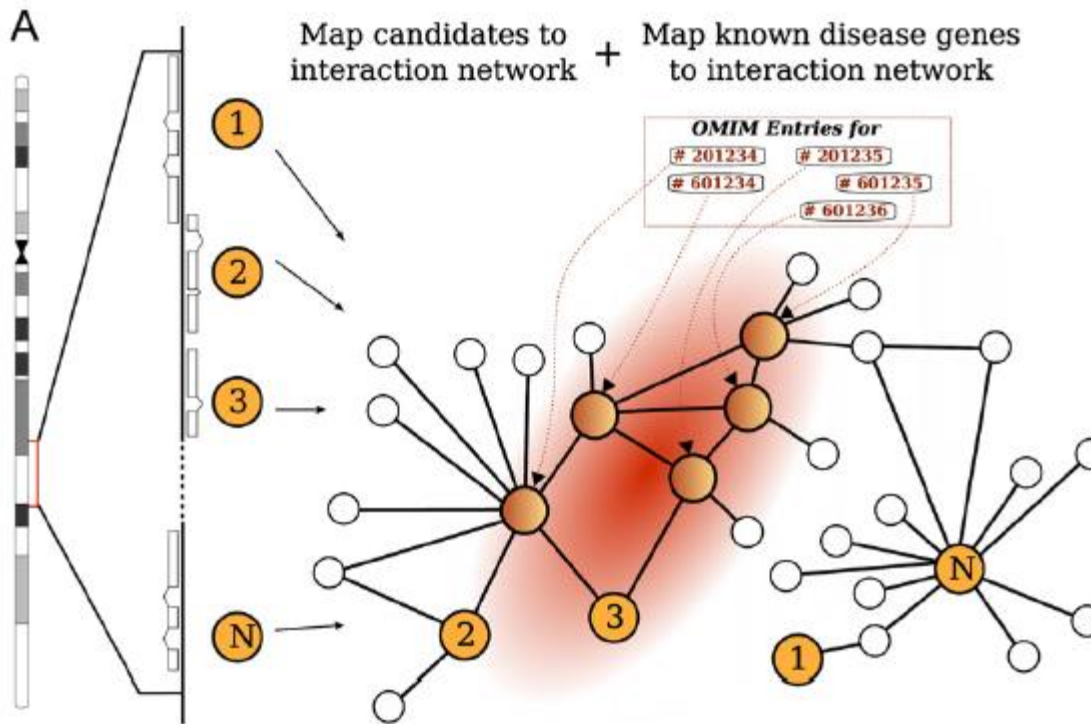

Algoritmos para **propagar sentido de pertenencia** al conjunto de interés:


Random Walk with Restart (Kholer 2009)

Net-Rank (Chen 2009)

Net-Propagation (Vanunu 2010)

Functional Flow (Navieba 2005)

Priorización de nuevas asociaciones gen/enfermedad

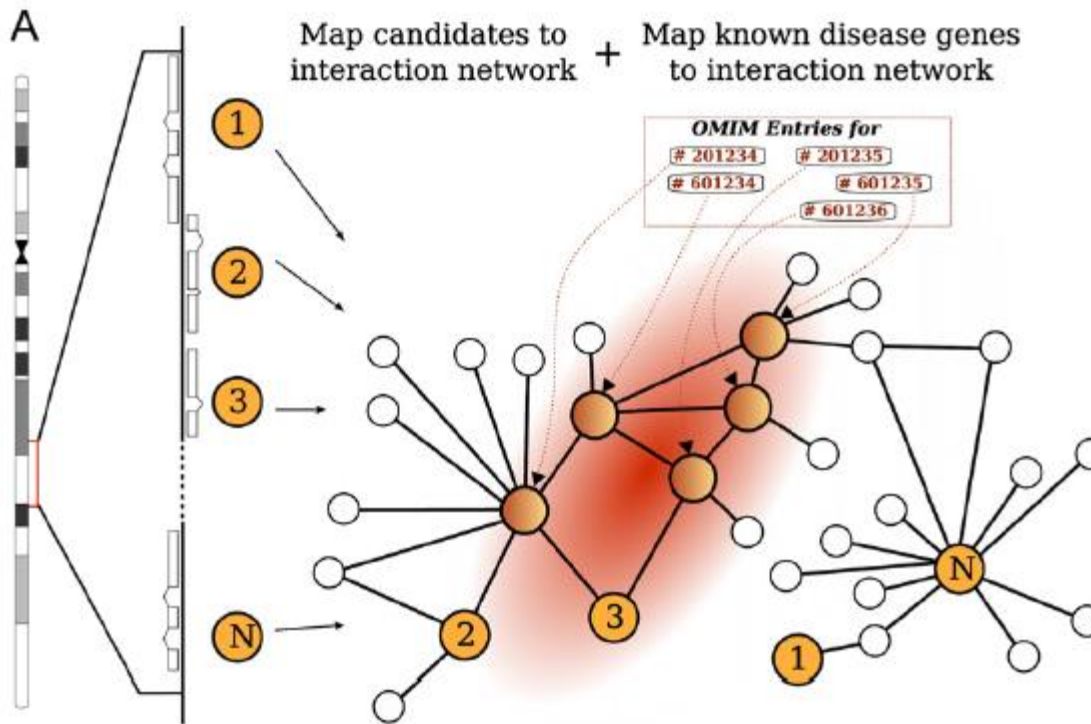

Algoritmos para **propagar sentido de pertenencia** al conjunto de interés:


Random Walk with Restart (Kholer 2009)

$$p_i^{t+1} = (1 - r) \sum_{j=1}^N a_{ij} p_j^t + r p_i^{t=0}$$

$$\mathbf{p}^{t+1} = (1 - r) \mathbf{A} \mathbf{p}^t + r \mathbf{p}^0$$


- r controla el sesgo hacia las condiciones iniciales
- el score se suele estimar a partir de simular un número reducido de pasos k

Priorización de nuevas asociaciones gen/enfermedad

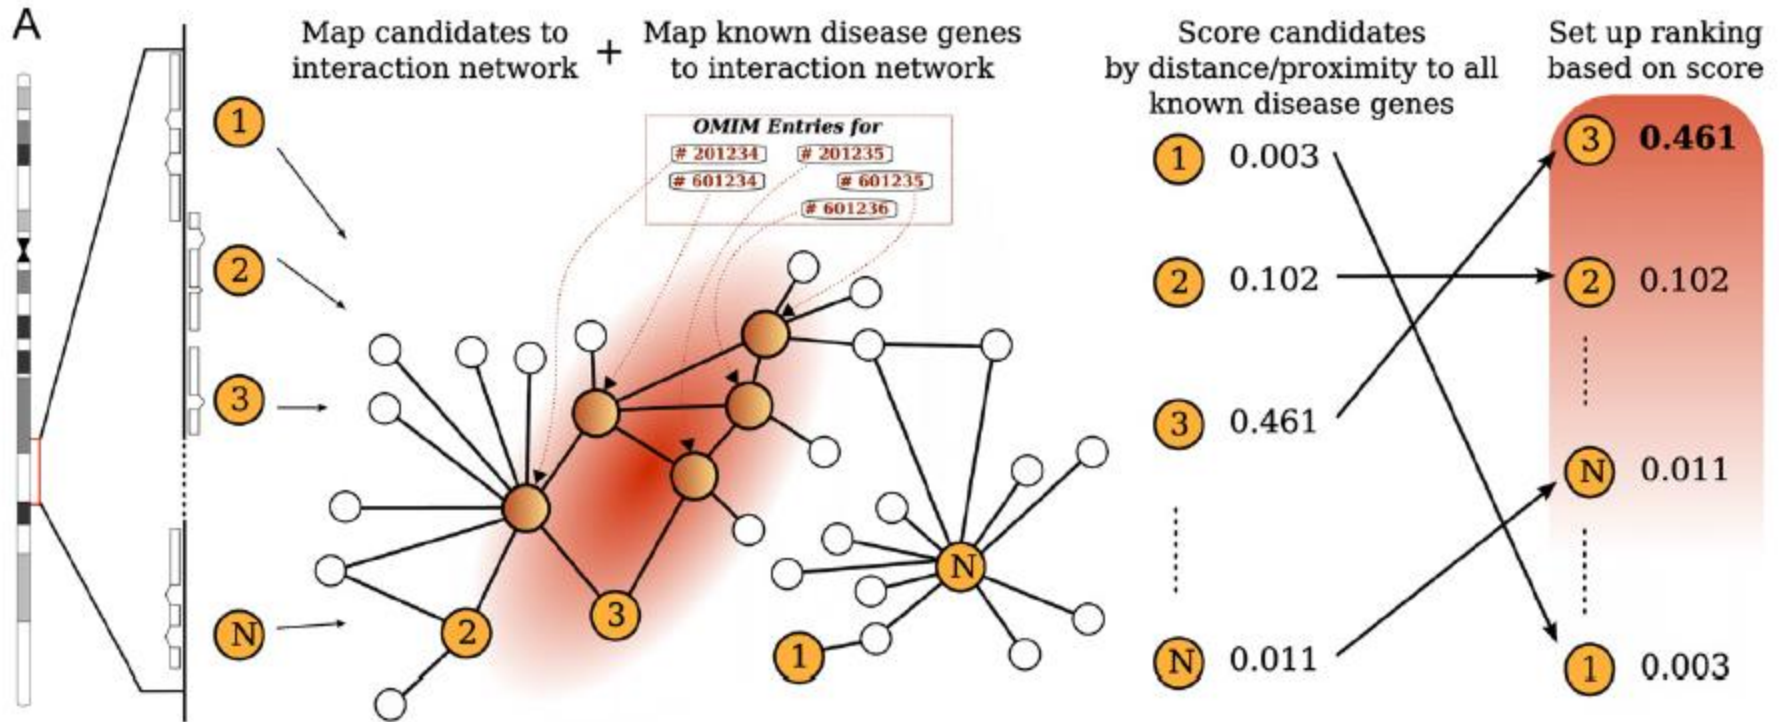

Genómica funcional

- En la era post-genómica conocemos en alto grado la composición exacta del genoma de un gran número de organismos
- Sin embargo, entender qué función cumple la proteína asociada a un dado gen sigue siendo un reto
- En general los métodos computacionales utilizaban exhaustivamente el criterio de **similaridad de secuencia** para asignar funciones putativas a una dada proteína aun no caracterizada funcionalmente
- La disponibilidad de datos omicos a escala global permite abordar esto desde otra perspectiva:



**Whole-proteome prediction of protein function
via graph-theoretic analysis of interaction maps**

Elena Nabieva^{1,2}, Kam Jim², Amit Agarwal¹, Bernard Chazelle¹
and Mona Singh^{1,2,*}

¹Computer Science Department and ²Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics,
Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA

Received on January 15, 2005; accepted on March 27, 2005



**Whole-proteome prediction of protein function
via graph-theoretic analysis of interaction maps**

Elena Nabieva^{1,2}, Kam Jim², Amit Agarwal¹, Bernard Chazelle¹
and Mona Singh^{1,2,*}

¹Computer Science Department and ²Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics,
Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA

Received on January 15, 2005; accepted on March 27, 2005



Functional Flow

Asignación de funcionalidad a proteínas aun no caracterizadas simulando flujos de información en redes de interacción de proteínas.

Dime con quien andas y te diré que haces

1. Consideramos una función/proceso biológico (por ejemplo: GO-apoptosis)
2. Cada **proteína anotada** a esa categoría es considerada una **fuentes de flujo** de una cantidad extensiva $x_i(t)$ que representa un *score-funcional*
3. Pensamos en un proceso difusivo en el que el flujo desde el *nodo-j* al *nodo-i* es **proporcional** a la diferencia de material: $flujo_{j \rightarrow i} \sim C * (x_j - x_i)$
4. Luego de cada paso, se reinyecta x a las semillas.
5. La cantidad de flujo que recibe una proteína luego de k pasos de difusión representa el grado de asociación de la misma con la categoría funcional analizada.

Red de interacción de proteínas (pesada)

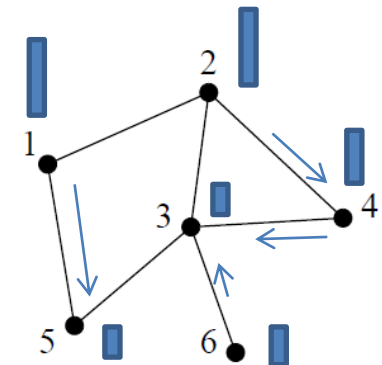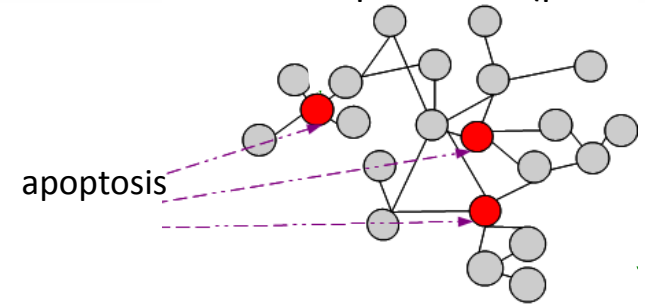


$$\frac{dx_i}{dt} = C \sum_{j=1}^N A_{ij} (x_j - x_i) \theta((x_j - x_i))$$

Difusión en redes

Pensamos en un **proceso difusivo** en el que el flujo desde el *nodo-j* al *nodo-i* es **proporcional** a la diferencia de material: $flujo_{j \rightarrow i} \sim C * (x_j - x_i)$

cte de difusión

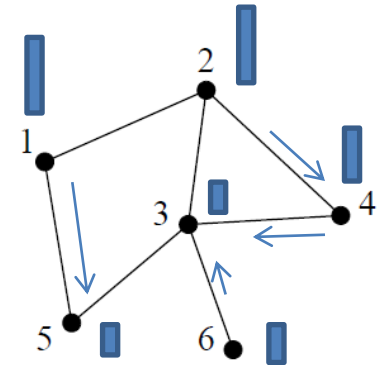

$$\begin{aligned} \frac{dx_i}{dt} &= C \sum_{j=1}^N A_{ij} (x_j - x_i) \\ &= C \sum_{j=1}^N A_{ij} x_j - C \underbrace{\sum_{j=1}^N A_{ij} x_i}_{k_i} \\ &= C \sum_{j=1}^N A_{ij} x_j - C k_i x_i \\ &= C \sum_{j=1}^N A_{ij} x_j - C \delta_{ij} k_j x_j \end{aligned}$$

$$\frac{dx_i}{dt} = -C \sum_{j=1}^N \underbrace{(\delta_{ij} k_j - A_{ij})}_{[L]_{ij}} x_j$$

$$\frac{dx}{dt} = -C \cdot L x$$

$$\frac{dx}{dt} = C \nabla^2 x$$

Ec de difusion de calor

Referencias

- *Networks, An Introduction*. Mark Newman
- Charlas
 - Peter Dodds – Random Walk and diffusion
 - Vito Latora

Random Walk with Restart (Kholer 2009)

Net-Rank (Chen 2009)

Net-Propagation (Vanunu 2010)

Functional Flow (Navieba 2005)

Prioritization (Lu 2012 – Physics Report)