

Guía 8: Primer Principio de la Termodinámica

- 1) Se tiene un cilindro con un pistón sin rozamiento que contiene 1m^3 de un gas monoatómico ($\gamma=5/3$) a presión atmosférica ($1,01 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$). Se comprime el gas hasta que el volumen sea $0,4 \text{ m}^3$. ¿Cuánto trabajo se realizó para comprimir este gas?
- Si el proceso es isotérmico reversible.
 - Si el proceso es a $P = P_{\text{ext}} = \text{cte}$.
 - Si el proceso es adiabático reversible.

Resp: a) $W = -92.5 \text{ kJ}$; b) $W = -60.6 \text{ kJ}$; c) $W = -128 \text{ kJ} \Rightarrow \Delta U = 128 \text{ kJ}$

- 2) Calcular el trabajo realizado y el calor absorbido (o entregado) por 1 m^3 de gas ideal a presión atmosférica cuando se lo somete a los siguientes procesos:
- Desde las condiciones iniciales se comprime el gas isotérmica y reversiblemente hasta 20 veces la presión inicial.
 - Desde las condiciones iniciales se calienta el gas a volumen constante hasta 20 veces la presión inicial. Luego se lo lleva reversiblemente, a presión constante, hasta el volumen final del caso anterior.
 - dibuje el diagrama P-V.

Resp: a) $Q=W = -303.5 \text{ kJ}$; b) $Q=W = -1925 \text{ kJ}$

- 3) La temperatura de 5kg de N_2 gaseoso se eleva desde 10°C a 130°C .
- Si se realiza el proceso a presión constante, halle la cantidad de calor necesaria para ello, el incremento de energía interna y el trabajo exterior realizado sobre el gas.
 - Calcule la cantidad de calor necesaria si el proceso se lleva a cabo a volumen constante.

Los calores específicos del gas N_2 son: $C_p = 0,248 \text{ kcal/kg}^\circ\text{K}$; $C_v = 0,177 \text{ kcal/kg}^\circ\text{K}$

Resp: a) $\Delta U = 106.2 \text{ kJ}$; $Q = 148.8 \text{ kJ}$; $W_{\text{ext}} = -42.6 \text{ kJ}$; b) $\Delta U = 106.2 \text{ kJ} = Q$

- 4) Un gas experimenta una transformación que lo lleva de un estado inicial caracterizado por P_i , V_i a un estado final caracterizado por P_f , V_f . ¿En cuáles de los siguientes casos la variación de entalpía es igual al calor absorbido por el gas durante la transformación? Justifique analizando detalladamente cada caso:
- $P_i \neq P_f$; la transformación ocurre en forma reversible.
 - $P_i \neq P_f$; la transformación ocurre en forma irreversible.
 - $P_i \neq P_f$; la transformación ocurre en forma reversible y el sistema está sometido a presión externa variable.
 - $P_i = P_f$; la transformación ocurre en forma reversible y el sistema está sometido a una presión exterior constante.
 - $P_i = P_f$; la transformación ocurre en forma irreversible y el sistema está sometido a una presión exterior constante.
 - Verifique sus respuestas anteriores para el caso de un gas ideal, imaginando cada uno de los procesos y realizando el cálculo de Q y H .

Resp: son verdaderas sólo las d) y e)

Física 2 ByG / primer cuatrimestre de 2018 / Chernomoretz

- 5) Un mol de gas ideal se expande irreversiblemente en contacto con una fuente de calor a 373°K contra una presión exterior constante de 5 atm, partiendo del estado en que la presión termodinámica es de 10 atm., hasta llegar al volumen de equilibrio.
- Calcule el trabajo realizado por el gas.
 - Calcule ahora ese trabajo, en el caso en que el gas se expanda reversiblemente.
 - Calcule el calor recibido por el gas, de la fuente, en cada caso.
 - Calcule ΔU y ΔH , y compare ΔH con el calor Q , en cada caso.

Resp: a) $W=1520$ J; b) $W=2150$ J; c) $Q=W$ en cada caso; d) $\Delta U=0$

- 6) Diez moles de un gas ideal ($\gamma = 5/3$) que se encuentran inicialmente a 27°C y 1 atm, se comprimen en forma reversible a la mitad del volumen inicial.
- Calcule Q , W , ΔU y ΔH del sistema cuando el proceso se realiza isotérmicamente.
 - Calcule Q , W , ΔU y ΔH del sistema cuando el proceso se realiza adiabáticamente.

Resp: a) $Q=W= -17.3$ kJ, $\Delta U=\Delta H=0$; b) $Q=0$, $W= -22$ kJ, $\Delta U=22$ kJ y $\Delta H=36.6$ kJ

- 7) Se tienen 3 moles de un gas ideal que se expande reversible e isotérmicamente desde una presión inicial $P_i = 5\text{atm}$ hasta una presión $P_f = 3\text{atm}$ a $T=0^{\circ}\text{C}$
- ¿Cuántas calorías absorbe el gas?
 - ¿Cuánto vale ΔH ?


Resp: a) $Q=W=34.3$ atm l; b) $\Delta H=0$

- 8) Un mol de gas se halla encerrado en un cilindro provisto de un pistón. El cilindro y el pistón son adiabáticos. En el estado inicial el pistón se halla trabado, el volumen es $V_A=2$ litros, la temperatura $T_A= 300^{\circ}\text{K}$ y la presión $P_A= 5,5$ atm. El gas se expande contra una presión nula. Cuando el volumen llega a $V_B = 2V_A$, se traba nuevamente el pistón. La ecuación de estado del gas es: $P(V,T) = n R T / V - a / V^2$. La energía interna está dada por: $U(T,V) = 2,5 n R T - a / V$
- ¿Es reversible el camino entre A y B? Justifique su respuesta.
 - ¿Cuánto vale ΔU ? ¿Por qué?
 - Calcule T_B y P_B .
 - Calcule ΔH_{AB} . ¿Coincide este valor con el calor intercambiado?
 - Calcule C_V .

Resp: a) No, hay una expansión brusca dado que $P_{\text{gas}}=P_{\text{ext}}=0$; b) $\Delta U=0=W$

c) $T_B=266.7$ K; $P_B=3.77\text{atm}$; d) $\Delta H_{AB}=4.1$ l atm

- 9) Se tienen 200g de un gas ideal confinado en un cilindro como el de la figura, provisto de un émbolo de peso despreciable que se desplaza sin rozamiento. El área mayor del cilindro es de 1m^2 y el área menor es de $0,5\text{m}^2$. La presión externa es constante e igual a 3.105 N/m². La temperatura inicial de todo el sistema es de 700 K. El gas se deja enfriar por transmisión de calor al medio. Nota: 1 N/m² = 1Pa ; 1 atm= $1.013 \cdot 10^5$ Pa.

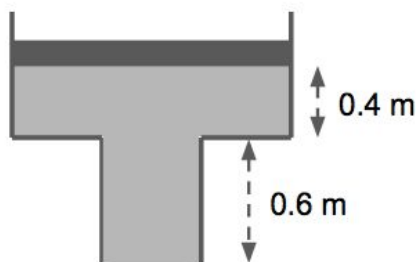

- Halle la temperatura del gas cuando el émbolo llega al escalón, suponiendo que en ese punto la presión del gas coincide con la presión exterior. Calcule el trabajo para esta parte del proceso.
- Luego del proceso descrito en a), se coloca el recipiente en contacto con una fuente de 223°K , y se deja que alcance el nuevo estado de equilibrio. Calcule ahora W , ΔU y ΔH para este segundo proceso ($C_v = 0,3 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$).

Resp: a) $W = -120 \text{ kJ}$; b) $W=0$; $\Delta U = -18.35 \text{ kJ}$; $\Delta H = -41.5 \text{ kJ}$

10) Suponga un mol de gas ideal encerrado en un cilindro provisto de un pistón, inicialmente trabado en un volumen $V_1 = 2$ litros. El cilindro se halla en contacto térmico con una mezcla de 2 kg de agua y 2 kg de hielo. Se sabe que cada vez que la fuente entrega 80 cal. al gas, congela 1 g. de agua.

- ¿A qué temperatura se halla inicialmente el gas? ¿Tomará ésta el mismo valor luego de que el gas realice una expansión? ¿Por qué?
- Halle el estado final de la fuente de calor, (es decir, la masa de hielo presente) luego de que el gas se haya expandido reversiblemente hasta $V_2 = 10$ litros.
- Idem, si el gas se expande desde el mismo estado inicial del gas, y la fuente hasta el mismo estado final para el gas, pero esta vez en forma irreversible, contra una presión exterior constante de 1 atm.

Resp: a) $T = 273 \text{ K}$; b) Cuando $V_{\text{gas}} = 10 \text{ l}$ pasaron 11 g de agua líquida a hielo (tendré 2.011 kg de hielo y 1.989 kg de agua); c) la cantidad de agua líquida que pasa a sólida es $m = 2.4 \text{ g}$

11) Un cilindro cuyo volumen es de 90 litros, cerrado en sus dos extremos, contiene una mezcla de 10 moles de N_2 y 8 moles de O_2 que pueden considerarse gases ideales. Un pistón diatérmico y semipermeable, permeable al N_2 e impermeable al O_2 , está inicialmente en un extremo y es desplazado de modo que deja detrás de sí un volumen $V_1 = 50$ litros que contiene únicamente N_2 . Un segundo pistón diatérmico y semipermeable, permeable al O_2 e impermeable al N_2 está al comienzo en el otro extremo y es desplazado de modo que deja detrás de sí un volumen de 40 litros que contiene solamente O_2 . Considere $C_{V\text{O}_2} = C_{V\text{N}_2} = 5/2 R$

- Calcule el trabajo realizado por el sistema sabiendo que los desplazamientos se realizaron reversiblemente y a temperatura constante de 27°C .
- Si destrabara los pistones, ¿se moverían? Justifique.
- Se fijan los pistones en la posición del punto a) y se reviste al cilindro con paredes adiabáticas, luego a través de una resistencia colocada en el interior del cilindro se le suministra calor al sistema durante 10 minutos (I resistencia $= 5 \text{ A}$, V resistencia $= 2 \text{ V}$). ¿Cuál es la temperatura final del sistema y cuánto varía la energía interna del mismo?
- ¿Cuál es la variación de entalpía del O_2 y del N_2 durante el proceso descrito en c)?

Resp: a) $W = -305 \text{ atm l}$; b) no se moverán; c) $t_f = 315.7 \text{ K}$, $\Delta U = 6 \text{ kJ}$; d) $\Delta H = 8.4 \text{ kJ}$

12) Un gas tiene una ecuación de estado:

$$P = n \frac{RT}{V} \left(1 - \frac{aT}{V}\right)$$

y su energía interna es:

$$U(V, T) = U_0(T) - nRa \frac{T^2}{V}$$

- Halle el trabajo entregado por el gas durante una expansión isotérmica reversible desde V_0 a $3V_0$.
- Idem, durante una expansión isotérmica contra una presión exterior constante P_{ext} menor que $P(3V_0, T)$, desde V_0 hasta $3V_0$.
- Halle la variación de energía interna del gas y los calores absorbidos en los casos a) y b).